


# BOHRKOPF - RH 900

Bohrkopf eingängig  
 Antrieb durch Hydromotor GM 05 -150  
 Planetengetriebe RR 710 FS  
 Durchgang der Spindel  $\varnothing 110$  mm  
 Getriebeöl SAE 80W-90 / 10 l  
 Gewicht 280 kg

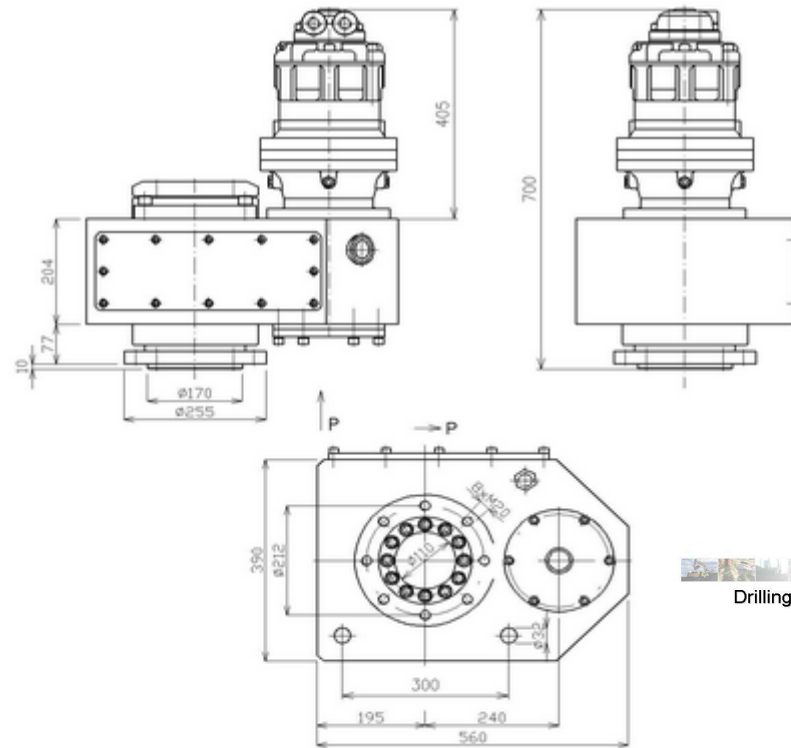

Geometrisches Volumen des Hydromotors	151	cm <sup>3</sup>
Drehmoment	2,4	Nm / bar
Anzahl der Getriebegänge	1	-
Übersetzungsverhältnis	6,25	-
Übersetzungsverhältnis des Kastens	2,529	-

DRUCK [bar]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
DREHMOMENT [N.m]	6070	6449	6828	7208	7587	7966	8346	8725	9104	9484	9863	10242	10622	11001	11381

DURCHFLUSS [l.min <sup>-1</sup> ]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
DREHZAHL [min <sup>-1</sup> ]	4	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50

Telefon 0042 (0) 605 836 277  
 Telefon: 0049 (0) 171 244 0 256  
 Telefax: 0049 (0) 1212 5 108 95 149  
 Email: [info@drillingservices.de](mailto:info@drillingservices.de)

[www.drillingservices.cz](http://www.drillingservices.cz)

(angegebene Werte ohne Wirkungsgrad)